


## KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

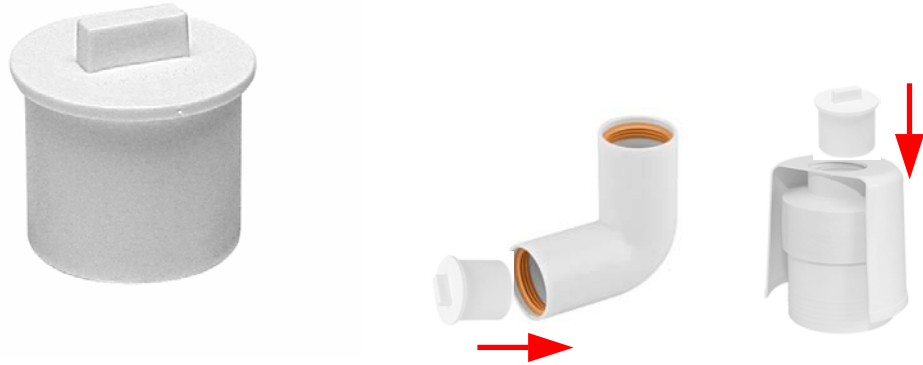

### PÄÄTYTULPPA FALU-VULK

LVI 248 8231 FP 72950 32 mm

LVI 248 8232 FP 74950 40 mm

Tulppien materiaali on PP (Polypropeeni). Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

#### *Käyttötarkoitus:*

Ø32 och Ø40mm muhvin tulppaaminen.

**PÄÄTYTULPAT EIVÄT OLE TYYPPIHVÄKSYTTYJÄ (koskee sekä pinta-että rakenteisiin asennusta).**

#### *Asennus:*

Varmista, että tulppa painuu pohjaan saakka ja että liitos on tiivis.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90°  
PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.