






MX-Varma -hengittävä aluskate

Vapour-permeable underlay for roofing and walls







75 m²
(1,5m x 50m)

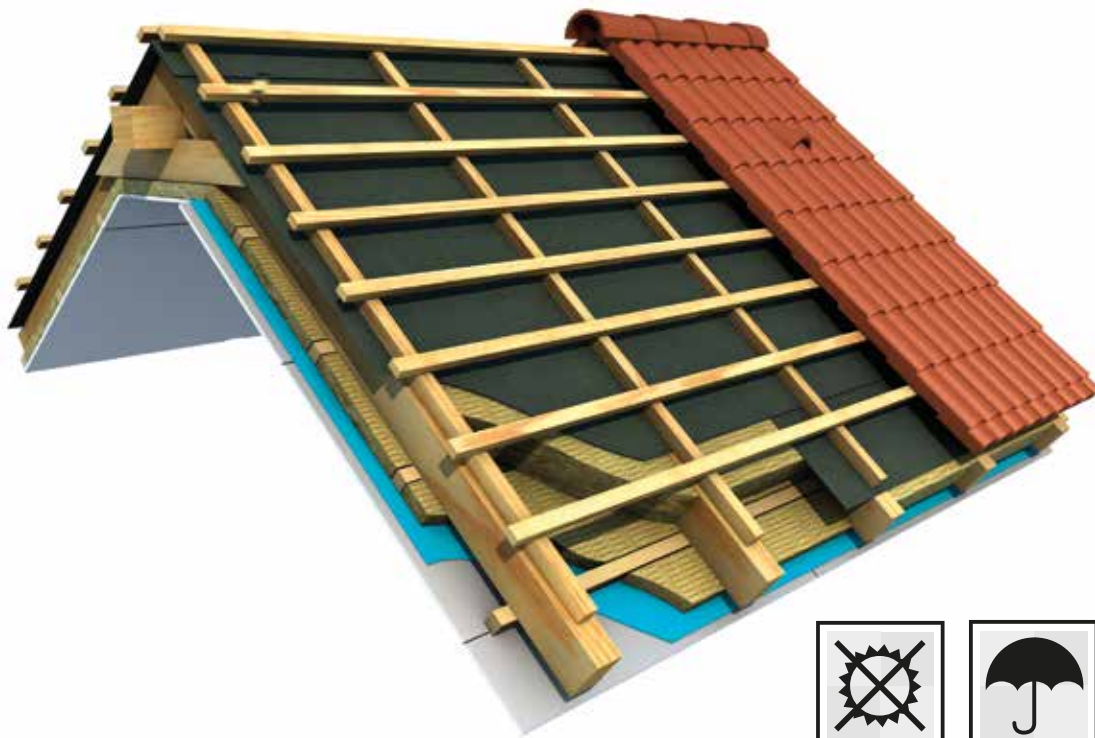

MX-Varma -hengittävä aluskate

Materiaali	Molemmiin puolin polypropeenipäällystetty hengittävä kuitukangas
Pituus	50 m (-) 0%
Leveys	150 cm (-) 0,5% / (+) 1,5%
Suoruus	< 30 mm / 10 m
Nimellispaino	150 g/m ² (+/-10%)
Paloluokka	E
Vesihöyryn läpäisevyys	0,09 m (0,05 m - 0,15 m)
Vesitiiveys	W1
Vetolujuus	510 N / 5 cm (+/-20%) / 400 N / 5 cm (+/-20%)
Venymä (pit./poik.)	~ 20% / ~ 20%
Naulanvarren repäisylujuus pit. / poik.	410 N (+/-20%) / 430 N (+/-20%)
Kylmätaivutettavuus	≤ (-)40 °C
Vanhenemisominaisuudet vanhennuksen jälkeen	
Vesitiiveys	W1
Vetolujuus	max 25% / max 25%
Venymä	max 35% / max 35%
Valmistettu	2016

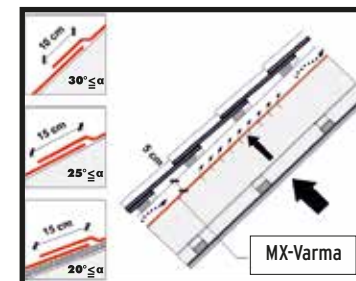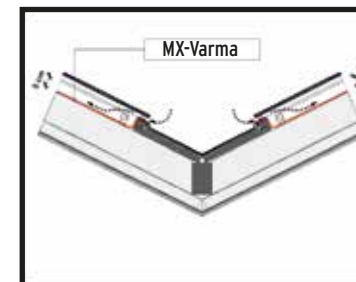

CE 15

EN 13859-1, EN 13859-1, EN 13859-2