

Meltex Oy
Taivaltie 2
01610 VANTAA

Puh. 020 777 0111
Fax. 020 777 0100
E-mail kaivoksela@meltex.fi
www.meltex.fi

TOP LIIKUNTA- JA TYÖSAUMANAUHOJEN KÄYTTÖOHJE


Päät leikataan oikeaan kulmaan esim. sirkkelillä.

Liitokset tehdään sulattamalla. Kolvin tulee olla 180° – 200°C.

Kolvi asetetaan saumanauhojen päitten väliin ja nauhoja painetaan kolvia vastaan kunnes muovi on sulanut. Kolvi poistetaan ja päät painetaan vastakkain.

Ristiliitoksen työohje:

Ensin liitetään A ja B toisiinsa, sitten C ja D ja lopuksi AB ja CD toisiinsa.

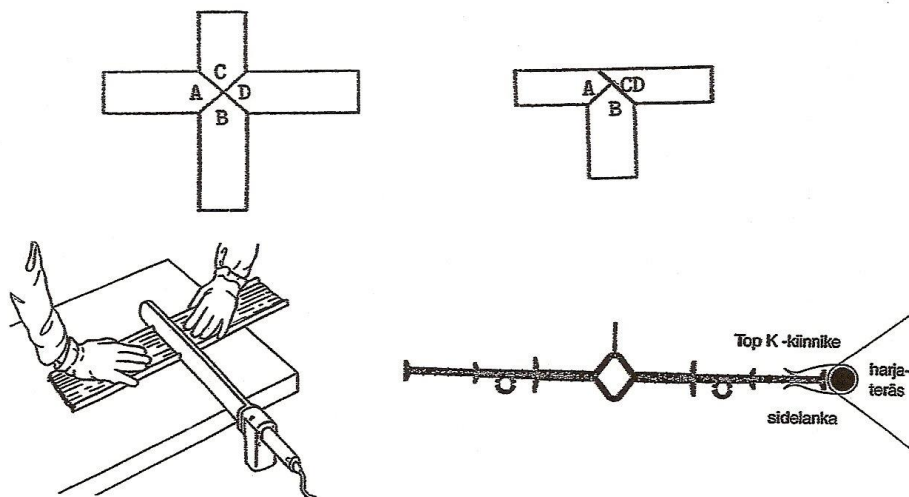

Asennusvaiheessa nauha voidaan naulata muottiin joustinosassa olevasta siivekkeestä. Reunoista tuenta tapahtuu TOP K kiinnikeitä käyttäen n. 30 cm välein.

Kolvi on puhdistettava välittömästi käytön jälkeen kolvin ollessa vielä lämmin. Puhdistus suoritetaan käyttämällä esim. puulastaa.

Kolvia ei saa puhdistaa teräaseella siten, että kolvi pinnoite naarmuuntuu. Mikäli kolvin teflon-pinnoite rikkoutuu, peritään vuokraajalta kolvin hinta.

PVC:n kuumentaminen voi vapauttaa terveydelle haitallisia ja myrkyllisiä kaasuja.

Saumanauhoja hitsattaessa on järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja tarvittaessa käytettävä hengityksensuojainta A2/P2, suojakäsineitä (esim. nitrili, neopreeni, PVC) sekä tiiviisti asettuvia suojalaseja.