Tekniset tiedot lyhyesti

KSB Amaporter S545ND

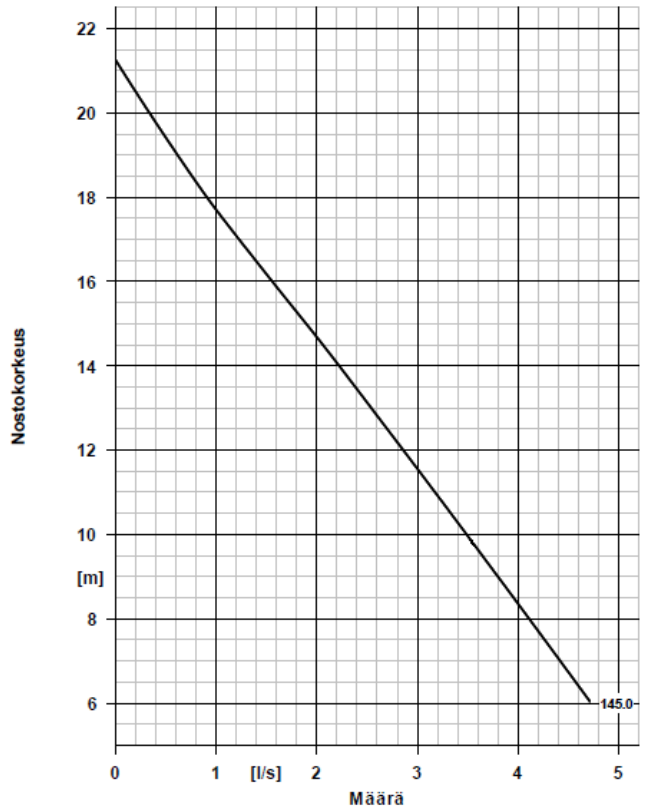

Tyyppi

Tyyppi	Blokkimallinen uppopumppu
Max. fluid temperature	40,0 °C
Discharge nominal dia.	DN 50
Juoksupyörän tyyppi.	Leikkuri
Juoksupyörän halkaisija	145,0 mm
Läpäisykyky	7,0 mm

Materiaalit G

Ohjeita	
Pumpunpesä (101)	Cast iron JL1030
Akseli (210)	Kromiteräs 1.4021+QT800
Juoksupyörä (230)	Harmaa valurauta JL 1040

Käyttötiedot

Pumpattava aine	Vesi Clean water Kemiallisesti ja mekaanisesti kuluttamatonta
Lämpötila	20,0 °C
Tilavuus- virta	3,546 l/s
Nostokorkeus	9,8 m
Max. allow. mass flow (pump)	4,72 kg/s
Tyyppi	Yksittäispumppu 1 x 100 %

Moottori, lisävarusteet

Taajuus	50 Hz
Käyttöjännite	400 V
Rated input P1	2,05 kW
Nimellisteho P2	1,50 kW
Nimellisvirta	3,5 A
Aloitusvaluuttasuhde	5,22
Kaapelin pituus	10,00 m

Asennusosat

Toimituslaajuus	Pumppu asennusosien kanssa
Asennustapa	Kannettava
Asennussyvyys	4,50 m
Materiaalikonsepti	G
Asennussarjan tuotenumero.	39018120
Uppoliittimen koko	1
Jalka	
Koko	
Jalan tyyppi	Yksittäinen tukijalka
Materiaali	
Lifting chain / -rope	Ilman