


## RSKT Perhospelti

RSKT -perhospelti pyöreälle ilmanvaihtokanavalle. Pelti estää ilman virtaamisen väärään suuntaan.

- Kanavakoot 100-400 mm
- Asennus kanavien väliin

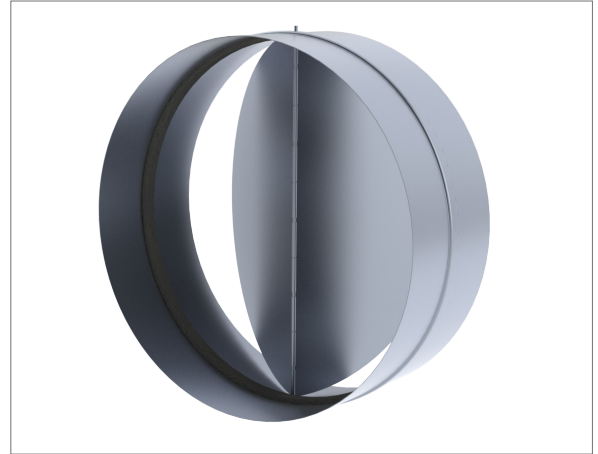


4

NORDDamper | RSKT


### Rakenne ja mitat

RSKT -pellin runko on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Läpät ovat alumiinia ja tiiviste EPDM -kumia. Vaakasuoraan asennettaessa pellin akselin on oltava pystysuorassa asennossa.

Nimellismitta					Paino, kg
D, mm	L, mm	B, mm	C, mm	E, mm	
100	92	37	40	22	0,14
125	92	37	40	22	0,17
160	90	40	40	40	0,25
200	96	37	40	58	0,38
250	126	54	58	68	0,68
315	126	56	56	100	0,8
400	126	54	58	100	1,2

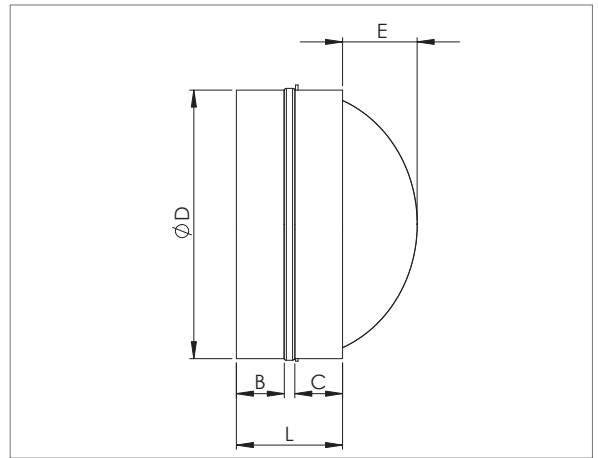

### Tekniset tiedot

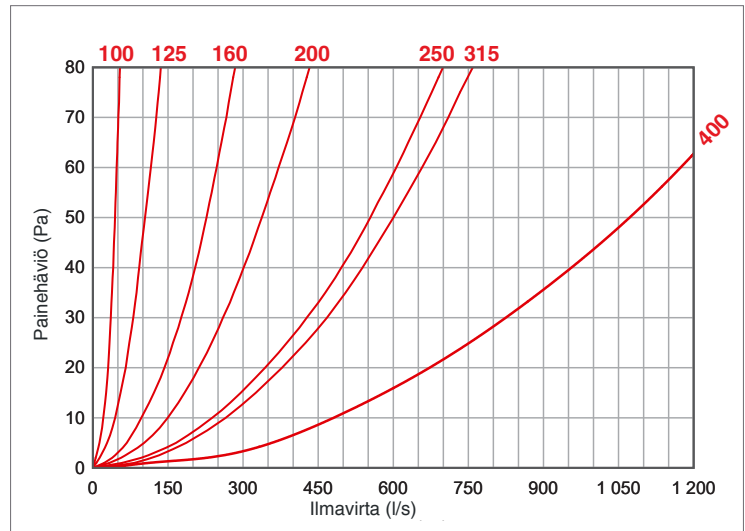

### Tuotemerkintä

RSKT	D
Tuote	Halkaisija

Esimerkki: RSKT 315