


Mekapex®-hanakulmarasia

Asennusohje Merika 2236, 22361, 2239

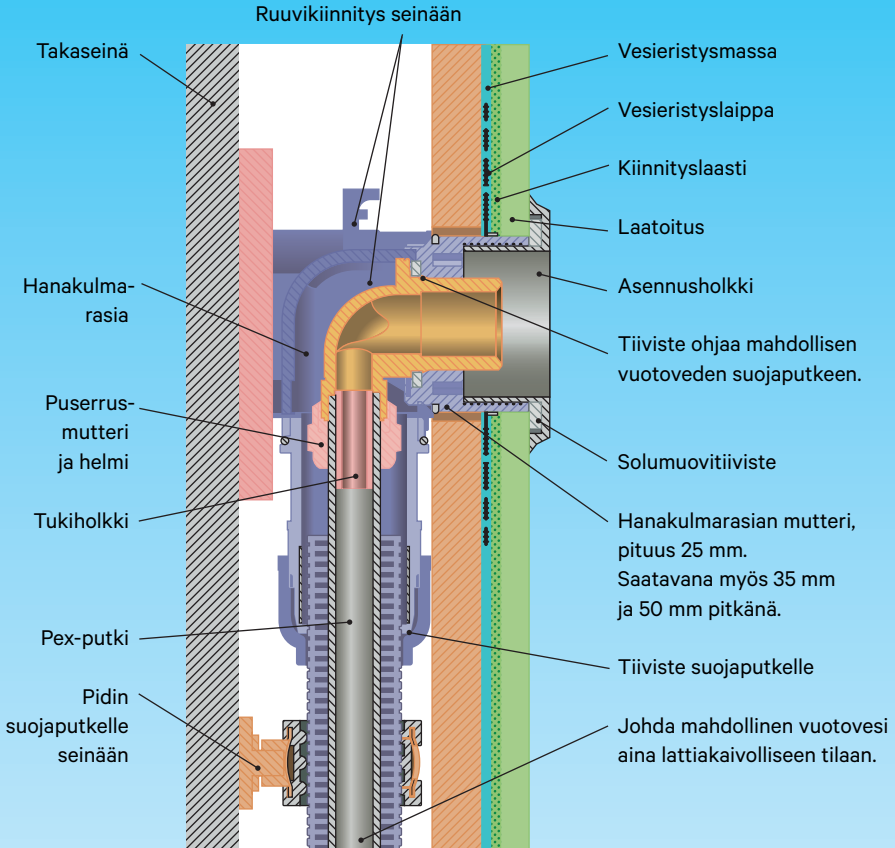

- Asennettaessa suojauputkea tulee rasian alapään tiivisteosa voidella liukuaineella.
- Putkisto on kannakoitava noin 30 cm etäisyydeltä hanakulmarasiasta.
- Asennuksen jälkeen PEX-putkisto on koeponnistettava.
- Painekokeen jälkeen puristusliittimet on kiristettävä uudelleen.
- Asennuksessa käytetään suoraa liitintä 1/2" × 3/4" (esim. Merika nro 1664).

- Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista.
- Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen.
- Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

**Mekapex-hanakulmarasioita on saatavana kolmelle
Pex-putkikoolle: 12×2,0, 15 × 2,5 ja 18×2,5.
Rasia sopii kahdelle suojaputkikoolle: 25 mm ja 28 mm.**



1
Pex-putki vedetään hanakulmarasialle halutun kokoiseen suojaputkeen asennettuna.



2
Suojaputken päälle asennetaan hanakulmarasian tiivisteellinen alaosa, Pex-putken päälle messinkimutteri ja helmi sekä Pex-putken sisään tukiholkki. Messinkimutteri kiristetään liittimeen ensin käsin ja sen jälkeen avaimella.



3
Tämän jälkeen alaosa kiristetään ainoastaan käsivoimaa käyttäen. O-rengastiivisteessä tulee käyttää liukuainetta.



4
Sitten asennetaan suojaputki, joka työnnetään ylös asti. Mutteri kiristetään käsin.



5
Kosteissa tiloissa tulee aina käyttää vesieristyslaippaa. Putkisto, hanakulmarasia ja jakotukit on koeponnistettava ennen käyttöönottoa. Asennuksessa on noudatettava myös D1- ja C2-määräyksiä.



6
Asennusholkki asennetaan vesikalusteiden asennuksen yhteydessä.

Lisätarvikkeet

M-2286 koeponnistustulppa, LVI-nro: 2014198

M-2267 avain, LVI-nro: 2014191

M-2269 holkki, LVI-nro: 2014195

M-2200 taivutuskulma, LVI-nro: 2014628

M-2302 suojaputken jatko 28mm tiivisteellä,
LVI-nro: 2013638

M-2307 vesieristyslaippa, LVI-nro: 2014156

M-2270_09 mutteri 35 mm, LVI-nro: 2014202

M-2270_10 mutteri 50 mm, LVI-nro: 2014203

G7037052 PPT-muuraustuki 150, LVI-nro: 7037052

2309 suojaputken jatko, 25 mm tiivisteellä
LVI-nro: 2013637




Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
p. 0207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi



LAATUA LVI-
RAKENTAMISEEN

Mekapex®-kranvinkeldosa

Installationsanvisning Merika 2236, 22361, 2239

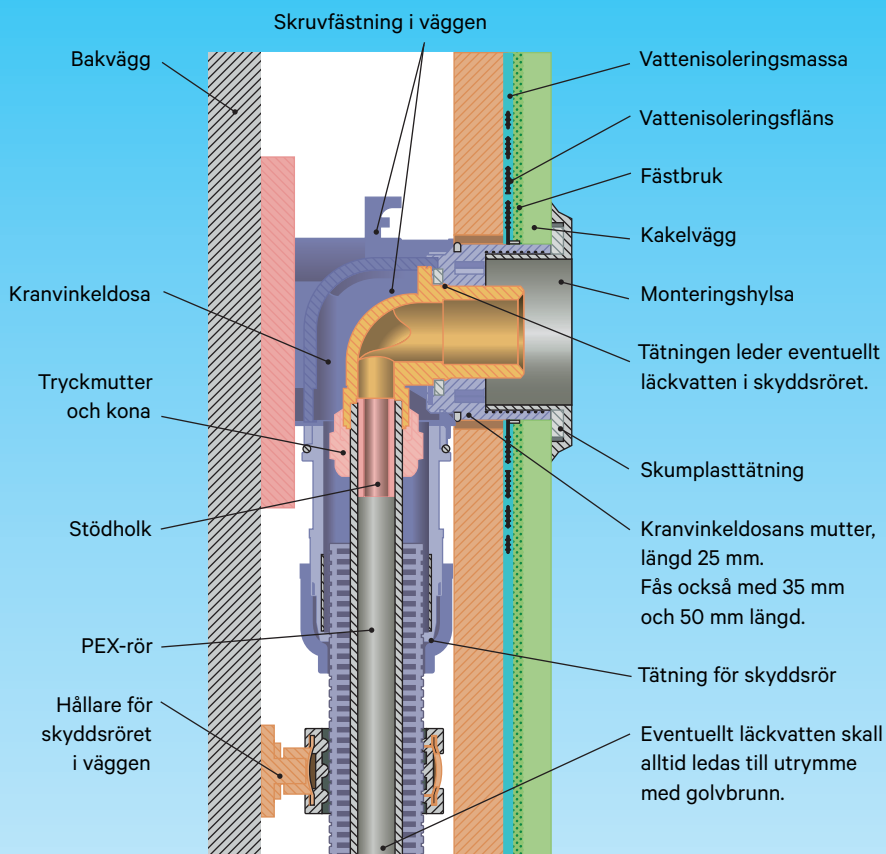

- Vid montering av skyddsroret skall tätningssdelen vid dosans nedre ände smörjas med smörjmedel.
- Rörledningen måste stödas upp cirka 30 cm avstånd från kranvinkeldosa.
- Efter monteringen skall PEX -rörledningen tryckprovas.
- Efter tryckprov skall presskopplingarna dras åt igen.
- Vid monteringen används direkt anslutning 1/2" × 3/4" t.ex. Merika nr 1664.

- Förutom dessa anvisningar skall också bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas.
- Anslutningsarbetet utförs alltid av en professionell VVS-installatör.
- Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.

**Mekapex-kranvinkeldosor finns att fås för tre
Pex-rörstorlekar: 12 × 2,0, 15 × 2,5 och 18 × 2,5.
Dosan passar för två skyddsrorstorlekar: 25 mm och 28 mm.**



1
Pex-röret dras till kranvinkeldosan monterat i ett skyddsror av önskad storlek.



2
På skyddsröret monteras kranvinkeldosans nedre del med tätning, På Pex-röret mässingmutter och kona samt i Pex-röret skyddsholk. Mässingmuttern dras åt först för hand och sedan med nyckel.



3
Sedan dras nedre delen åt endast för hand. I O-tätning skall användas glidmedel.



4
Sedan monteras skyddsroret, som skall skjutas ända upp. Mutterns dras åt för hand.



5
I fuktiga utrymmen skall alltid användas vattenisoleringsfläns. Rörledningen, kranvinkeldosan och fördelare skall tryckprovas före användning. Vid monteringen skall även D1- och C2-bestämmelserna följas.



6
Monteringsholken monteras i samband med installering av armaturen.

Tillbehör

M-2286 provtrycksplugg, VVS-nr: 2014198

M-2267 nyckel, VVS-nr: 2014191

M-2269 hylsa, VVS-nr: 2014195

M-2200 böjvinkel, VVS-nr: 2014628

M-2302 förlängning av skyddsror med 28 mm tätning, VVS-nr: 2013638

M-2307 vattenisoleringsfläns, VVS-nr: 2014156

M-2270_09 mutter 35 mm, VVS-nr: 2014202

M-2270_10 mutter 50 mm, VVS-nr: 2014203

G7037052 PPT-murstöd 150, VVS-nr: 7037052

2309 förlängning av skyddsror med 25 mm tätning, VVS-nr: 2013637



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland

Tfn. +358 207 189 810

www.merika.fi, merika@meriser.fi



AV KVALITET
FÖR VVS-BYGGET