


# KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

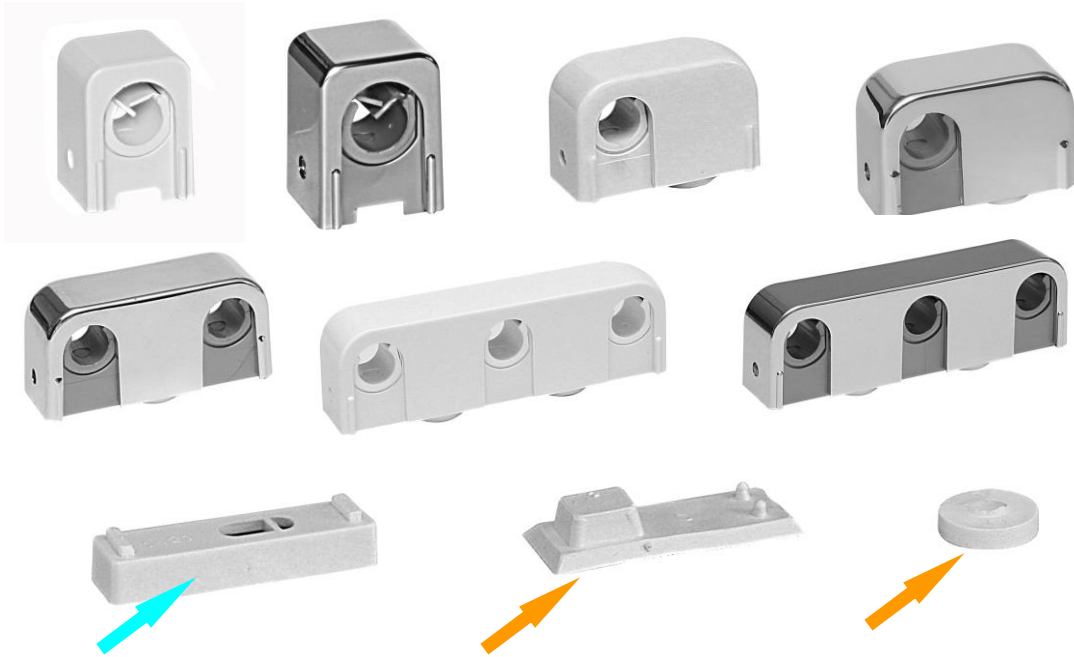

## FALU-SNAP PUTKIPITIMET

Kaikkien pitimien materiaali on ABS. (Akrylinitriilibutadienistyreeni)  
Kromaus on tehty elektrolyttisesti aidolla kromilla.

Sarjaan kuuluu pitimien lisäksi korotuspaloja, ks. sininen nuoli ja tiivistyslevyjä, ks. oranssi nuoli.  
Korotuspalojen materiaali on ABS tai PP (Polypropeeni) ja tiivistyslevyjen TPE (Termoplastinen elastomeeri)

### ***Käyttötarkoitus:***

Putkien kiinnittäminen seinään kosteissa tiloissa.

### ***Asennus:***

Kosteisiin tiloihin asennettaessa käytetään TPE:stä valmistettuja tiivistelevyjä estämään kosteuden pääsy seinään. Tiivistelevyjä ei saa asentaa paperitapetille (saattaa irrota).

### ***Puhdistus:***

Osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90° C

Sekä PP että ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.