

Ilmoitus suoritustasosta

No. 001

Viite:
Vaatimusten-
mukaisuus-
todistus

BLÜCHER®

A WATTS Brand

1. Tuotetyyppi:

Hitsatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket ja yhteen

2. Tuotetunniste:

BLÜCHER® EuroPipe OD40mm, OD50mm, OD75mm, OD82mm, OD110mm, OD125mm, OD160mm, OD200mm, OD250mm, OD315mm.

Tyyppi 811: Muhviputki

Tyyppi 801: Tiivisteet

Tyyppi 820: 15° kulmayhteet, 20° kulmayhteet, 30° kulmayhteet, 45° kulmayhteet, 68° kulmayhteet, 87,5° kulmayhteet

Tyyppi 825: 90° kulmayhteet

Tyyppi 821: 87,5° kulmayhteet

Tyyppi 828: Haarayhde 67,5°

Tyyppi 829: Haarayhde 67,5°

Tyyppi 830: Haarayhde 87,5°

Tyyppi 831: Kaksoishaarayhde 87,5°

Tyyppi 832: Kaksoishaarayhde 87,5°

Tyyppi 836: Kaksoishaarayhde 45°

Tyyppi 837: Kaksoishaarayhde 45°

Tyyppi 838: Haarayhde 45°

Tyyppi 839: Käyrähaarainen yhde 87,5°

Tyyppi 822: Kulmayhde 87,5° puhdistusluukulla

Tyyppi 840: Puhdistusputki

Tyyppi 841: Kaksoismuhvi

Tyyppi 842: Pistoyhde

Tyyppi 843: Paisuntayhde

Tyyppi 869: Paisuntayhde, pitkä

Tyyppi 850: Supistusyhde

Tyyppi 853: Valurautaputken liitosyhde

Tyyppi 803: Valurautayhteen kumitiiviste

Tyyppi 891: Rat stop

Tyyppi 892: Rat stop

Tyyppi 525: P-vesilukko

Tyyppi 847: Liitospanta

Tyyppi 890: Satulaliitospanta

Tyyppi 860: Putkenkannatin seinäkiinnityksellä

Tyyppi 895: Putkenkannatin, eristetty

Tyyppi 844: Tulppa

Tyyppi 855: WC-liitosyhde

Tyyppi 856: WC-liitosyhde

Tyyppi 858: WC-liitosyhde

3. Tuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Pitkittäin hitsatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket ja yhteen muvilla ja pistopäällä jätevesijärjestelmään.

BLÜCHER Metal A/S

Ilmoitus suoritustasosta

No. 001

Viite:
Vaatimusten-
mukaisuus-
todistus

BLÜCHER®

A WATTS Brand

4. Valmistajan nimi ja osoite:

BLÜCHER Metal A/S
Pugdølvej 1
7480 Vildbjerg
TANSKA

5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Ei käytettävissä

6. Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja todentamisyjärjestelmä(t) (AVCP):

4


7. Tarvittaessa ilmoitetaan viranomaisen tehtävä(t):

Ei käytettävissä

8. Ilmoitettu suorituskyyky:

Keskeiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen määrittely
Putkimateriaali	1.4301 (AISI 304) 1.4404 (AISI 316L)	EN 10088
Putken mitat	Katso taulukko 1	EN 1124
Reaktio tulipaloon	A1 paloluokitus	EN 1124 Komission päätös 96/603/EC
Tiiviys	Katso taulukko 2	EN 1124

Taulukko 1

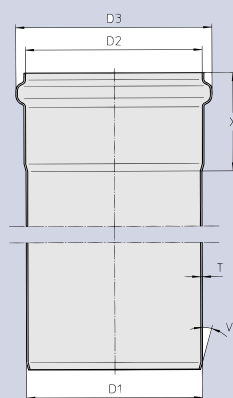

MITAT – MUHVI JA PISTOPÄÄ					
Viemäröintiputket saatavana ulkohalkaisijaltaan 40, 50, 75, 82, 110, 125, 160, 200, 250 ja 315 mm.					
D1	D2	D3	X	V	T
40	41	52	47	20°	1
50	51	61	47	20°	1
75	76	87	55	20°	1
82	83	94	57	20°	1
110	111	123	62	20°	1
125	126	140	65	20°	1
160	161	177	78	20°	1.25
200	201	219	98	20°	1.5
250	251	277	116	20°	1.5
315	316	344	126	20°	2

BLÜCHER Finland

BLÜCHER Metal A/S

Ilmoitus suoritustasosta

No. 001

Viite:
Vaatimusten-
mukaisuus-
todistus

BLÜCHER®

A WATTS Brand

Taulukko 2

Liitospannalla tyyppi 847.000.XXX varmistettu muhviiliitos kestää painetta seuraavasti:	
Putken halkaisija	Max. jatkuva paine
Ø40 mm	+ 2.0 bar
Ø50 mm	+ 2.0 bar
Ø75 mm	+ 2.0 bar
Ø82 mm	+ 2.0 bar
Ø110 mm	+ 2.0 bar
Ø125 mm	+ 1.0 bar
Ø160 mm	+ 1.0 bar
Ø200 mm	+ 0.5 bar
Ø250 mm	+ 0.2 bar
Ø315 mm	Ei saatavilla

9. Kohdissa 1 ja 2 esitetyn tuotteen suoritustaso on yhdenmukainen kohdassa 8 ilmoitetun suoritustason kanssa.

Tämä ilmoitus suoritustasosta on myönnetty yksinomaan valmistajan vastuulla, joka on osoitettu kohdassa 4.

Allekirjoitettu valmistajan puolesta:

Vildbjerg, October, 2016

Michael Kyn Rasmussen, Product Manager

