
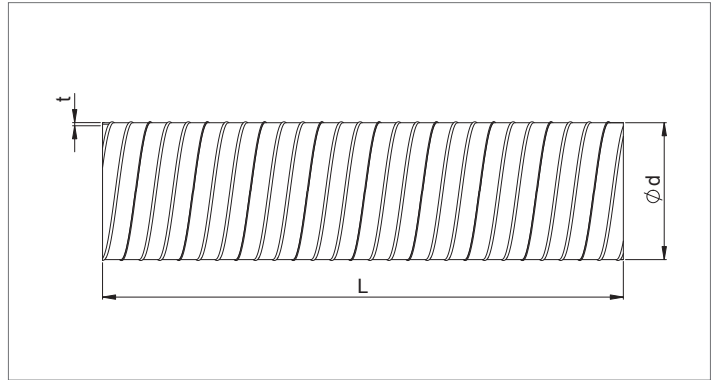


NTO Kierresaumakanava

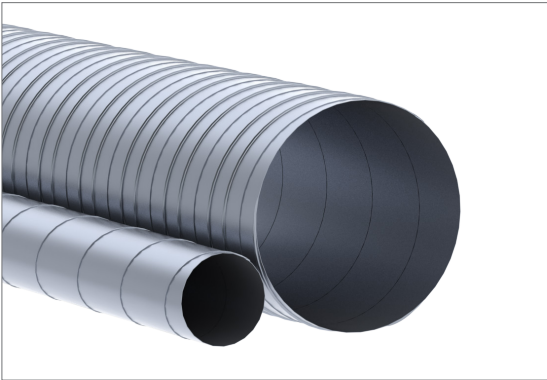

NTO -kierresaumakanavat on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Kanavien vakiopituudet ovat 3 m ja 6 m. Erikoistilauksesta valmistamme ilmanvaihtokanavia myös muista materiaaleista ja muilla ainevahvuuksilla. Kierresaumakanavat täyttävät M1-puhtausluokan ja tiiviysluokan D vaatimukset.

Nimellismitta d	Materiaali-paksuus t, mm	Paino, kg/m
100	0,5	1,3
125	0,5	1,6
160	0,5	2,1
200	0,5	2,6
250	0,5	3,2
315	0,5	3,9
400	0,7	7,9
500	0,7	10,0
630	0,7	12,0
800	0,7	15,2
1000	0,9	25,0
1250	0,9	31,0
1600	1,0	45,0

Kanavien profiilit

Mitat 100-250 mm



Mitat 315-1250 mm



Tuotemerkintä

NTO	Ø d	3
Tuote	Halkaisija	Pituus L

Esimerkki: NTO 315-3