


## Kerabit Sokkelikaistat

Päivitetty 25.4.2023 Tulostettu 2.8.2023

Kerabit Sokkelikaistat on tarkoitettu kapillaarikatkoksi anturan ja perustuksen sekä perustuksen ja seinien väliin. Kaistat on valmistettu kumibitumista ja niissä on hiekka- tai sirotepinta.

Sokkelikaistoja on saatavana laaja kokovalikoima, osa on hitsattavia.

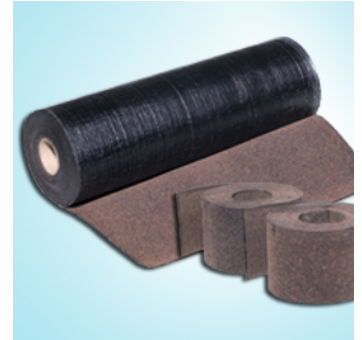

## Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaatimustenmukaisuusmerkintä	CE
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
Ominaispaksuus	2,2 - 4,4 mm tuotteesta riippuen
Nimellispaino	2100 - 5000 g/m <sup>2</sup> tuotteesta riippuen
Pintatyyppi	hiekka- tai liuskesirote
Rullakoko	0,1x10 m, 0,15x10 m, 0,20x10 m, 0,25x10 m, 0,33x8 m hits. tai 0,5x8 m hits.

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Kerabit Sokkelikaistat on tarkoitettu kapillaarikatkoksi anturan ja perustuksen sekä perustuksen ja seinien väliin.

### Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat tulee suojata muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli + 40 °C rullat tulee säilyttää auringon valolta suojattuna.

## Muistilista

Kerabit Tiivistysliima saumojen ja yksityiskohtien tiivistämiseen.