





MX-Varma -hengittävä aluskate

Vapour-permeable underlay for roofing and walls







75 m²
(1,5m x 50m)

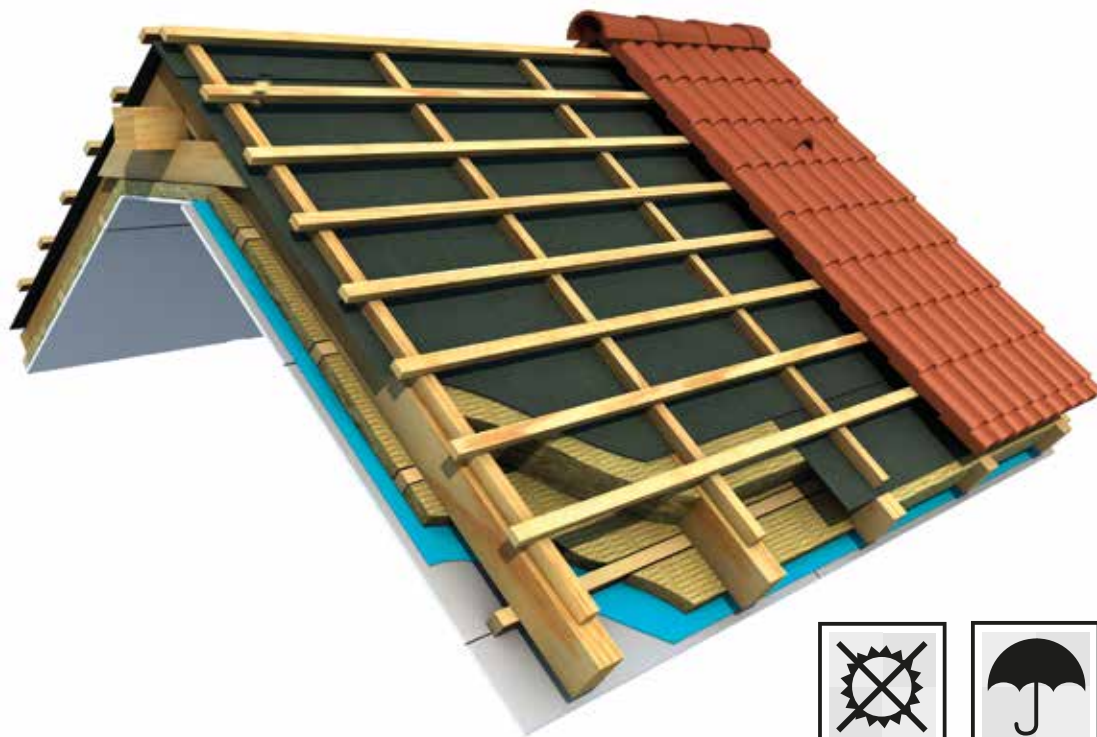

MX-Varma -hengittävä aluskate

Materiaali	Molemmin puolin polypropeenipäällystetty hengittävä kuitukangas
Pituus	50 m (-) 0%
Leveys	150 cm (-) 0,5% / (+) 1,5%
Suoruus	< 30 mm / 10 m
Nimellispaino	150 g/m ² (+/-10%)
Paloluokka	E
Vesihöyryn läpäisevyys	0,05 m (0,02 m - 0,06 m)
Vesitiiveys	W1
Vetolujuus	430 N / 5 cm (+/- 30 N) / 380 N / 5 cm (+/- 30 N)
Venymä (pit./poik.)	35-70 % / 50-90 %
Naulanvarren repäisyjujuus pit. / poik.	320 N (+/- 50 N) / 340 N (+/- 50 N)
Kylmätaivutettavuus	≤ (-)40 °C
Vanhenemisominaisuudet vanhennuksen jälkeen	
Vesitiiveys	W1
Vetolujuus	max 25% / max 25%
Venymä	max 35% / max 35%

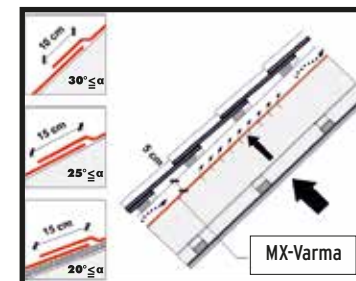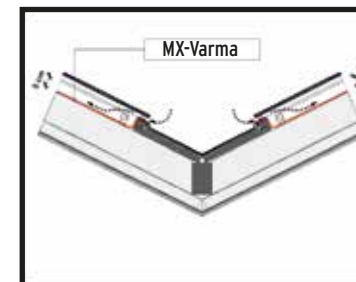

CE 15

EN 13859-1, EN 13859-2