


# KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

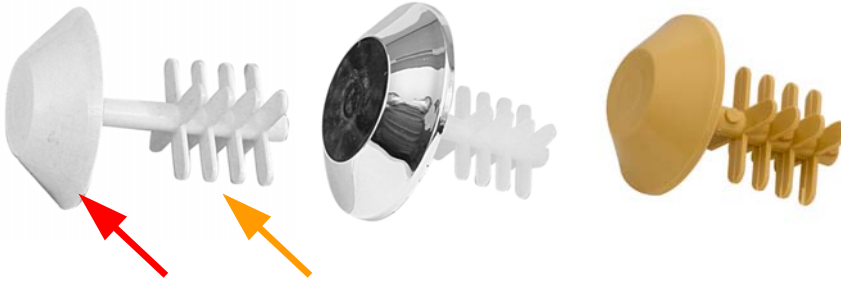

## TULPPAUSKORKIT

LVI 650 1540	FP 50410	um 53mm valkoinen
LVI 650 1541	FP 50415	um 53mm kromattu
LVI 650 1542	FP 50419	um 53mm ruskea
LVI 650 1543	FP 50420	um 39mm valkoinen
LVI 650 1544	FP 50425	um 39mm kromattu
LVI 650 1545	FP 50429	um 39mm ruskea

Osien materiaali on PP (PolyPropeeni). Kromaus on tehty tyhjömetalloimalla. Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

### ***Käyttötarkoitus:***

Tulppauskorkilla peitetään vanhat sisämitoiltaan 11-25 mm putkenpäät. Laatta on hieman kaareva, jotta se sopii putken leikkaukseen joka tulee 1-8 mm ulos seinästä.

### ***Asennus:***

Aseta siivekäs osa, oranassi nuoli, laatassa olevaan reikään, punainen nuoli, ja paina tiukasti. Asteta sitten siivekäs osuus putkenpään (liimaa ei tarvita).

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä (EI koske kromattuja osia).