



## Aco Stormbrixx SD 1krs.

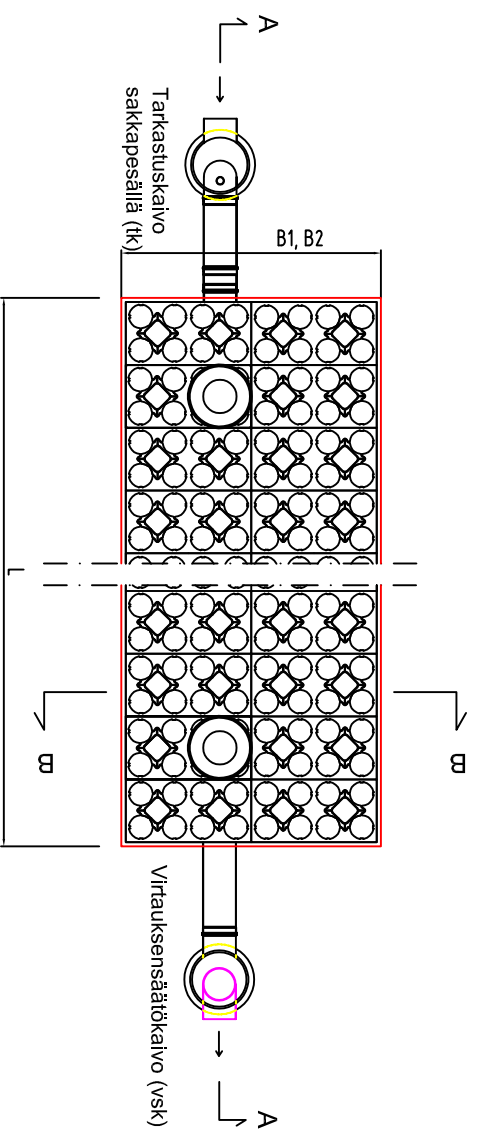

Poistovirtaama ltr/s \_\_\_\_\_

Jos poistovirtaamaa ei määritellä, toimittaja mitoittaa vsk:n siten, että täysi kenttä tyhjenee 12-15 tunnissa.

### LEIKKAUS B - B



Vaihtoa	P-ala	Virtaama	Min. tilavuus	Kentän pituus	Tilavuus br./net.
	m <sup>2</sup>	ltr	m <sup>3</sup>	mm	m <sup>3</sup>
	100	1,5	1	680	1,54 / 1,50
	200	3	2	1280	2,90 / 2,81
	400	6	4	1880	4,26 / 4,13
	600	9	6	3080	6,98 / 6,77
	800	12	8	3680	8,34 / 8,09
	1000	15	10	4880	11,06 / 10,73
	1200	18	12	5480	12,42 / 12,05
	1400	21	14	6680	15,14 / 14,69
	1600	24	16	7280	16,50 / 16,01
	1800	27	18	8480	19,22 / 18,65
	2000	30	20	9680	21,94 / 21,28
	2200	33	22	10280	23,30 / 22,60
	2400	36	24	11480	26,02 / 25,24
	2600	39	26	12080	27,38 / 26,56
	2800	42	28	13280	30,10 / 29,20

B2 kentän leveys 3680mm


Vaihtoa	P-ala	Virtaama	Min. tilavuus	Kentän pituus	Tilavuus br./net.
	m <sup>2</sup>	ltr	m <sup>3</sup>	mm	m <sup>3</sup>
	100	1,5	1	680	2,29 / 2,22
	200	3	2	680	2,29 / 2,22
	400	6	4	1280	4,31 / 4,18
	600	9	6	1880	6,32 / 6,13
	800	12	8	2480	8,34 / 8,09
	1000	15	10	3080	10,36 / 10,05
	1200	18	12	3680	12,38 / 12,01
	1400	21	14	4880	16,41 / 15,92
	1600	24	16	5480	18,43 / 17,88
	1800	27	18	6080	20,45 / 19,84
	2000	30	20	6680	22,47 / 21,79
	2200	33	22	7280	24,49 / 23,75
	2400	36	24	7880	26,50 / 25,71
	2600	39	26	8480	28,52 / 27,67
	2800	42	28	9080	30,54 / 29,62

Putki (Ø1) Kaivo (Ø4) Putki (Ø2) Kaivo (Ø4) Putki (Ø3)

Putki (Ø1)	Kaivo (Ø4)	Putki (Ø2)	Kaivo (Ø4)	Putki (Ø3)
D 110	560	D 110	560	D 110
D 160	560	D 160	560	D 160
D 200	560	D 200	560	D 200
D 250	800	D 250	800	D 250
D 315	800	D 315	800	D 315

Kaivoissa on putkilähdöt silleille putkille

Liikennöimättömät alueet (viheralueet)	2	600mm	2000mm
Henkilö- ja pakettiautot, sekä hälytysajoneuvot	2	800mm	2000mm
Ota yhteyttä ACOon lisäselvityksiä varten *	3	*	*



Jos kentän päällystys on alle 1m, suositellaan kentän päälle asennettavaksi lämmönieritys jottei kenttä mene pakkasen puolelle.

Kasettikentän asennuksessa noudatettava valmistajan ohjeita.

Viihtyis- / imeytyskentän mitoitus valuma-alueen pinta-alan perusteella. 1m<sup>3</sup> varastointitilavuutta jokaista pinnoitettua 100m<sup>2</sup> kohti. Mitoitussade 150ltr/s/ha.

B1 kentän leveys 2480mm

K.osa/kyä	Korttel/tila	Tontti/Rm:o	Viranomaisten arkistointimerkinr:o varten	Juoks. n:o
Rakennustoimenneide				Piirustustoi
Rakennuskohteen nimi ja osoite				Piirustuksen sisältö
				Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus				Suunnittelunr:o, työn n:o ja piirustus n:o
				Muutos