


## Sokkelilevyn kiinnike

6x30 Lasikuituvahvisteinen nylon



Asennus betoniin, tiileen, luonnonkiveen, kevytbetoniin tai kevytsoraharkkoon. Kiinnikkeellä kiinnität sokkelilevyt (patolevyt, perusmuurilevyt) ja niiden reunalistat. Huomaamaton, huoliteltu ulkoasu.



Nopea läpiasennus;


Poraa reikä Ø6mm (min. 50 mm) ja lyö kiinnike asennettavan levyn läpi. Kevytbetonissa ja -harkossa poraus Ø5mm.

Ø6mm (Ø5mm)

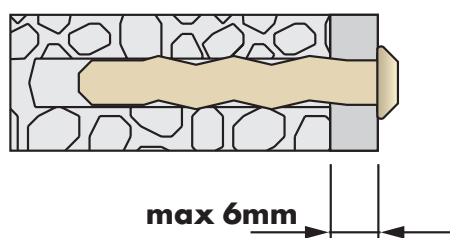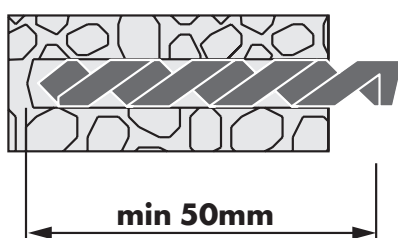

Käyttöolosuhteet: Kaikki sisä- ja ulkotilat -40° - +100° C. **EI RUOSTU!**

Asennuksen purku tapahtuu joko poraamalla kanta tai esim. taltalla leikkaamalla.

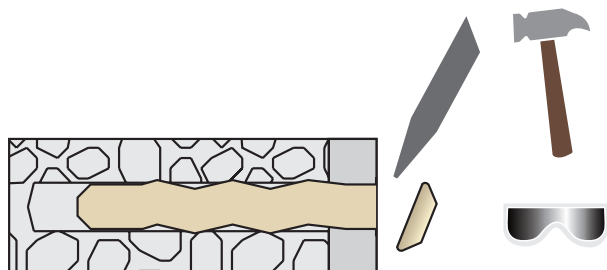

Leikkauskuormitus max. 30 kg



Tuotekoodi 09026 30 007 100 pakkauskoko 100 kpl

Tuotekoodi 09026 30 777 25 pakkauskoko 25 kpl