



b MELTEX

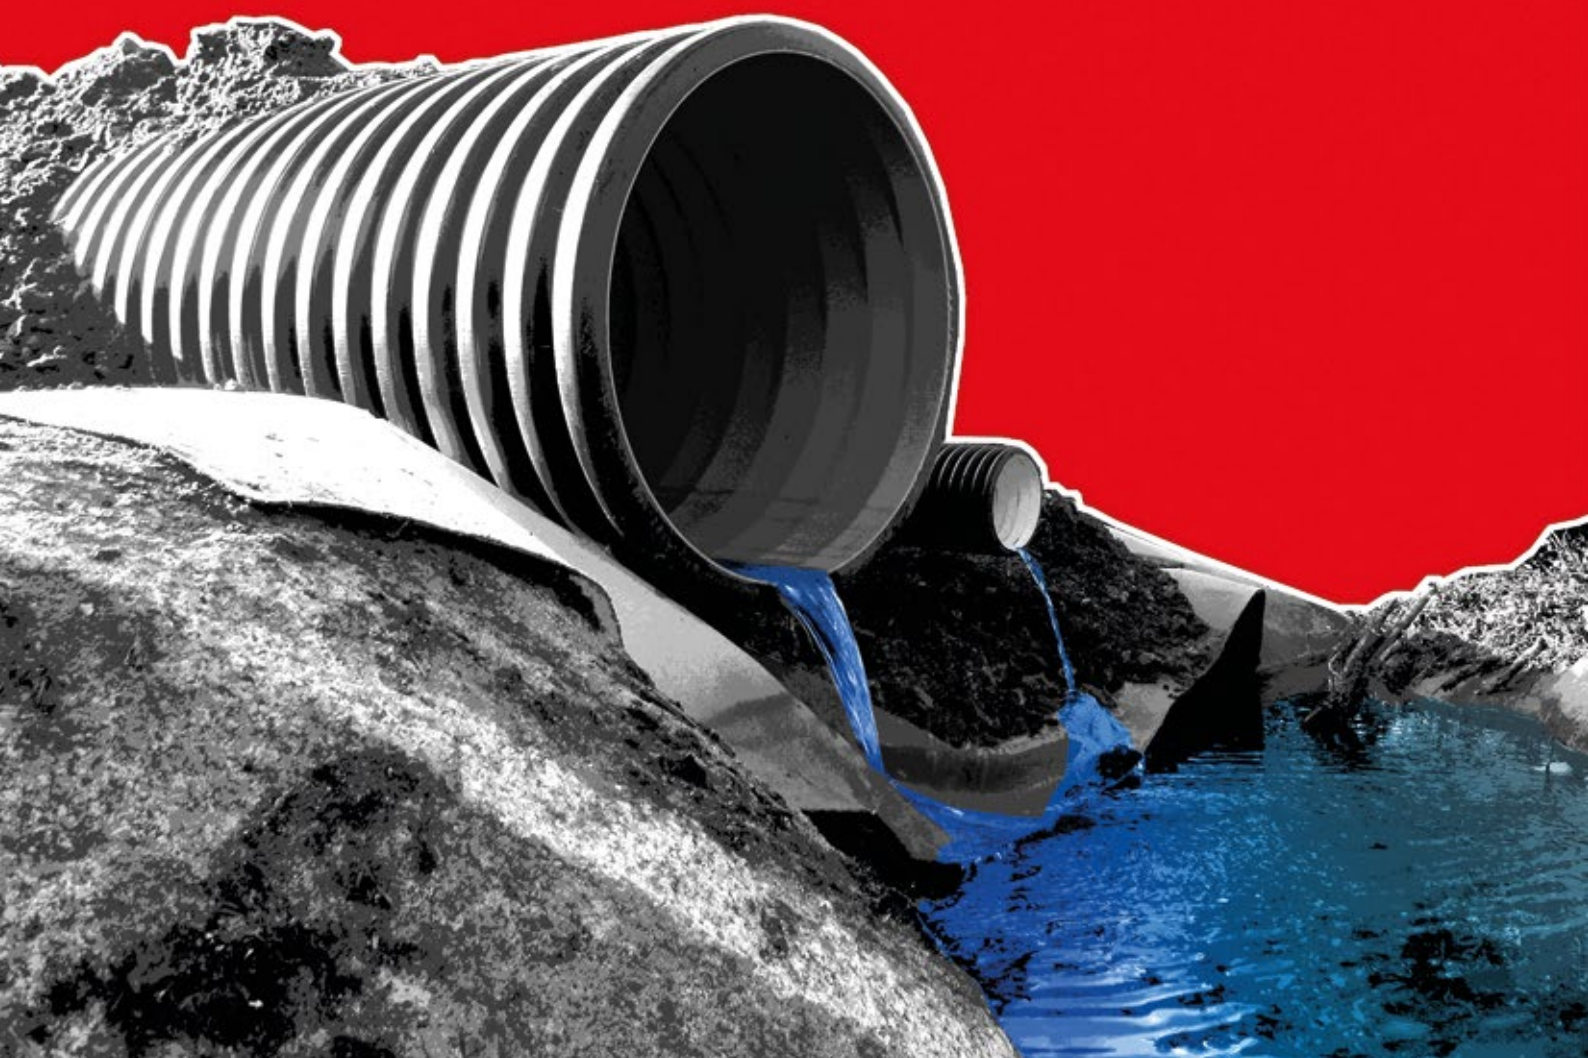

Rumpuputket

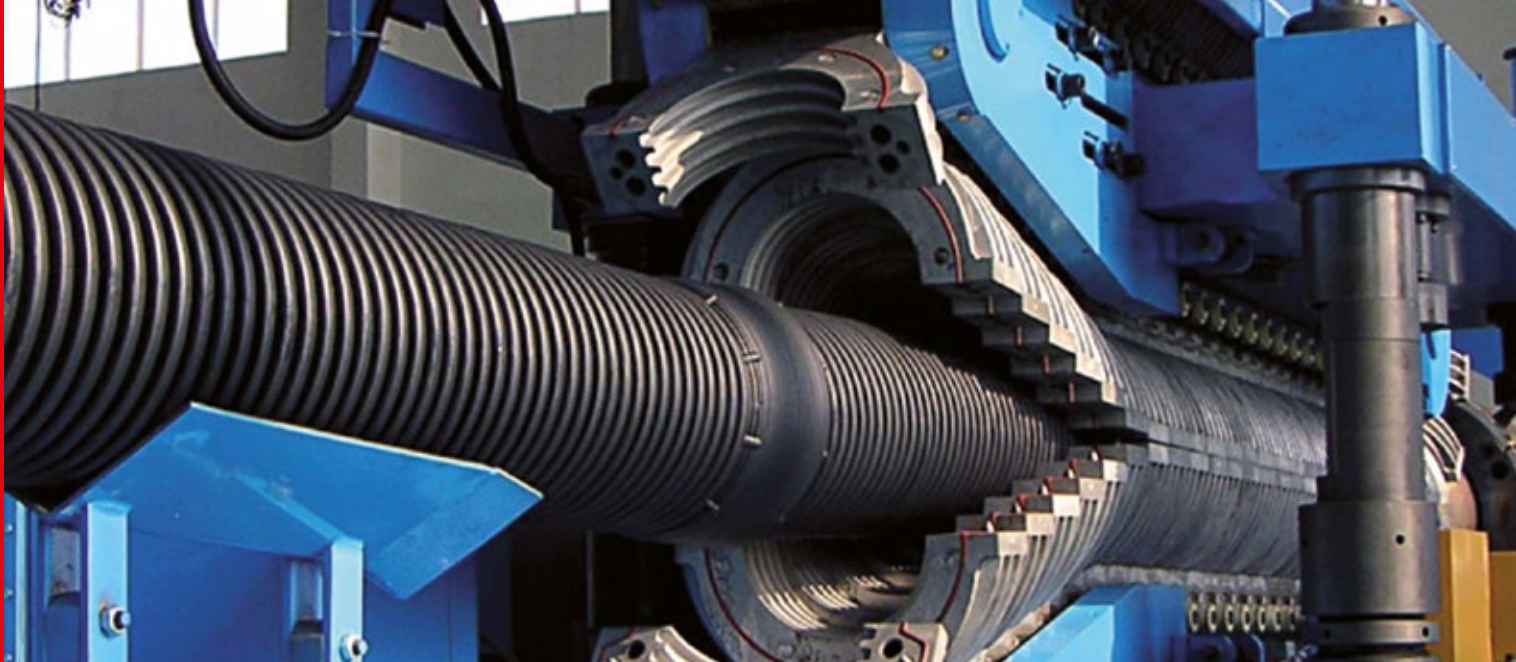

Rumpuputket ojitukseen ja alitukseen

Luotettavat ja mukautuvat ratkaisut ojitukseen, alitukseen ja sadevesiviemärointiin.

Rumpuputkia käytetään salaoja- tai sadevesien ohjaamiseen maan alla. Pienimpiä (110 mm) rumpuputkia käytetään kiinteistöjen sadevesien ohjaukseen rännäkaivolta perusvesikaivolle, sekä tekniseen salaojitukseen rakennusten ympärillä.

110 mm järjestelmään löytyy laaja valikoima erilaisia liitoksia sekä kaivoja, joilla tuote saadaan soveltumaan lukuisiin eri käyttöympäristöihin. Suurempia rumpuputkia käytetään liittymärumpuina tai avo-ojien jatkeena. Rumpuputkia voidaan soveltaa myös muuhun käyttöön esim. salaojan tarkastuskaivoksi tai pilarimuotiksi.

Putket on valmistettu kestävästä polyeteenistä ja niiden rengasjäykkyyden luokka on käyttökohteesta riippuen SN4 tai SN8. Rumpuputket ovat ns. kaksikerros- eli tuplaputkia, joiden ulkopinta on korrukoitu ja sisäpinta sileä. Kaksikerrosrakenteen mahdollistaa suuremman rengasjäykkyyden ja hyvän virtaaman, säilyttäen rumpuputken käsittelyä helpottavan keveyden.

Tekniset tiedot

Rumpuputket täyttävät standardin SFS 3453 mekaaniset vaatimukset sekä RIL 128-2002 laatuvaatimukset.

SN4 -lujuusluokan putket soveltuvat kevyemmin kuormitettuihin kohteisiin kuten, pelloille, yksityisteiden liittymiin sekä piha- ja viheralueille.

SN8 lujuusluokan putkia käytetään liikennealueilla, tierakentamisessa sekä muissa raskaammin kuormitetuissa kohteissa. Lujuusluokan valintaan vaikuttavat kuormitus, asennussyvyys sekä maan täyttömateriaali.



Materiaali	polyeteeni (HDPE)
Rengasjäykkyys	SN4 tai SN8
Ulkopinnan väri	musta
Sisäpinnan väri	SN8 rumpuputki sininen SN8 salaojaputki valkoinen SN4 rumpuputki ja salaojaputki musta

Pituudet 6 m, 8 m, 9 m ja 10 m sekä tilauksesta 12 m.



Tuplasalaojaputket

Tuplasalaojaputket ovat ympäri tai päältä rei'itettyjä tuplaputkia. Ne soveltuvat rakennusten perustusten sekä maa- ja peltoalueiden kuivatukseen. Alta reiättömissä salaojaputkissa on päällä merkintäraita helpottamaan asennusta.

Kokovalikoima

Rumpu- ja tuplasalaojaputkia on saatavana erikokoisina ja pituisina käyttötärpeen mukaan.

Ulko-/sisähalkaisija

110 / 95 mm	400 / 347 mm
160 / 140 mm	450 / 400 mm
200 / 178 mm	560 / 500 mm
250 / 223 mm	670 / 600 mm
315 / 275 mm	900 / 800 mm

Toimitamme putkikokoja sisähalkaisijaltaan aina 1200 mm saakka, kysy lisää!

Pituudet 6 m, 8 m, 9 m ja 10 m sekä tilauksesta 12 m.

Pituudeltaan 6 m putket ovat muhvilisia, muut pituudet muhvitomia. 315 mm ja 400 mm SN4 rumpuputkia on saatavana myös muhvitomina.

Valmistamme putkia myös kiinteällä muhvilla.



Rumpuputken etuja

- Kevyt ja helppo käsitellä
- Suuri rengasjäykkyys ja hyvä virtaama



Salaojan tarkastuskaivo yhteillä



Salaojan tarkastuskaivo



Tarkastuskaivon pohjaelementti yhteillä



Jatkoholkki



Muhvikulma



Taipuisa muhvikulma ja -haara SN8



MX-Rännikaivo SVK 300/100-110 mm



Sadeveisisuppilo

Rumpuputken osat

- » Sadeveisisuppilo 315/110 mm
- » MX -Rännikaivo SVK 300/100 -110 mm
- » Taipuisa muhvikulma 110 SN8
- » Taipuisa kulmayhde 110 mm, tiivisteellä SN8
- » Taipuisa muhvihaara 110 mm SN8
- » Muhvikulmat ja -haarat, supistusyhteet
- » Muovi- ja RST-umpikannet ja -pohjat
- » Pohjaelementti yhteillä 315 mm
- » Salaojan tarkastuskaivo 315 mm
- » Tiivisterenkaat
- » Jatkoholkkit



Umpikannet PE ja RST



Rumpuputket

Jälleenmyyjä:



www.meltex.fi

